
PB01運用事例

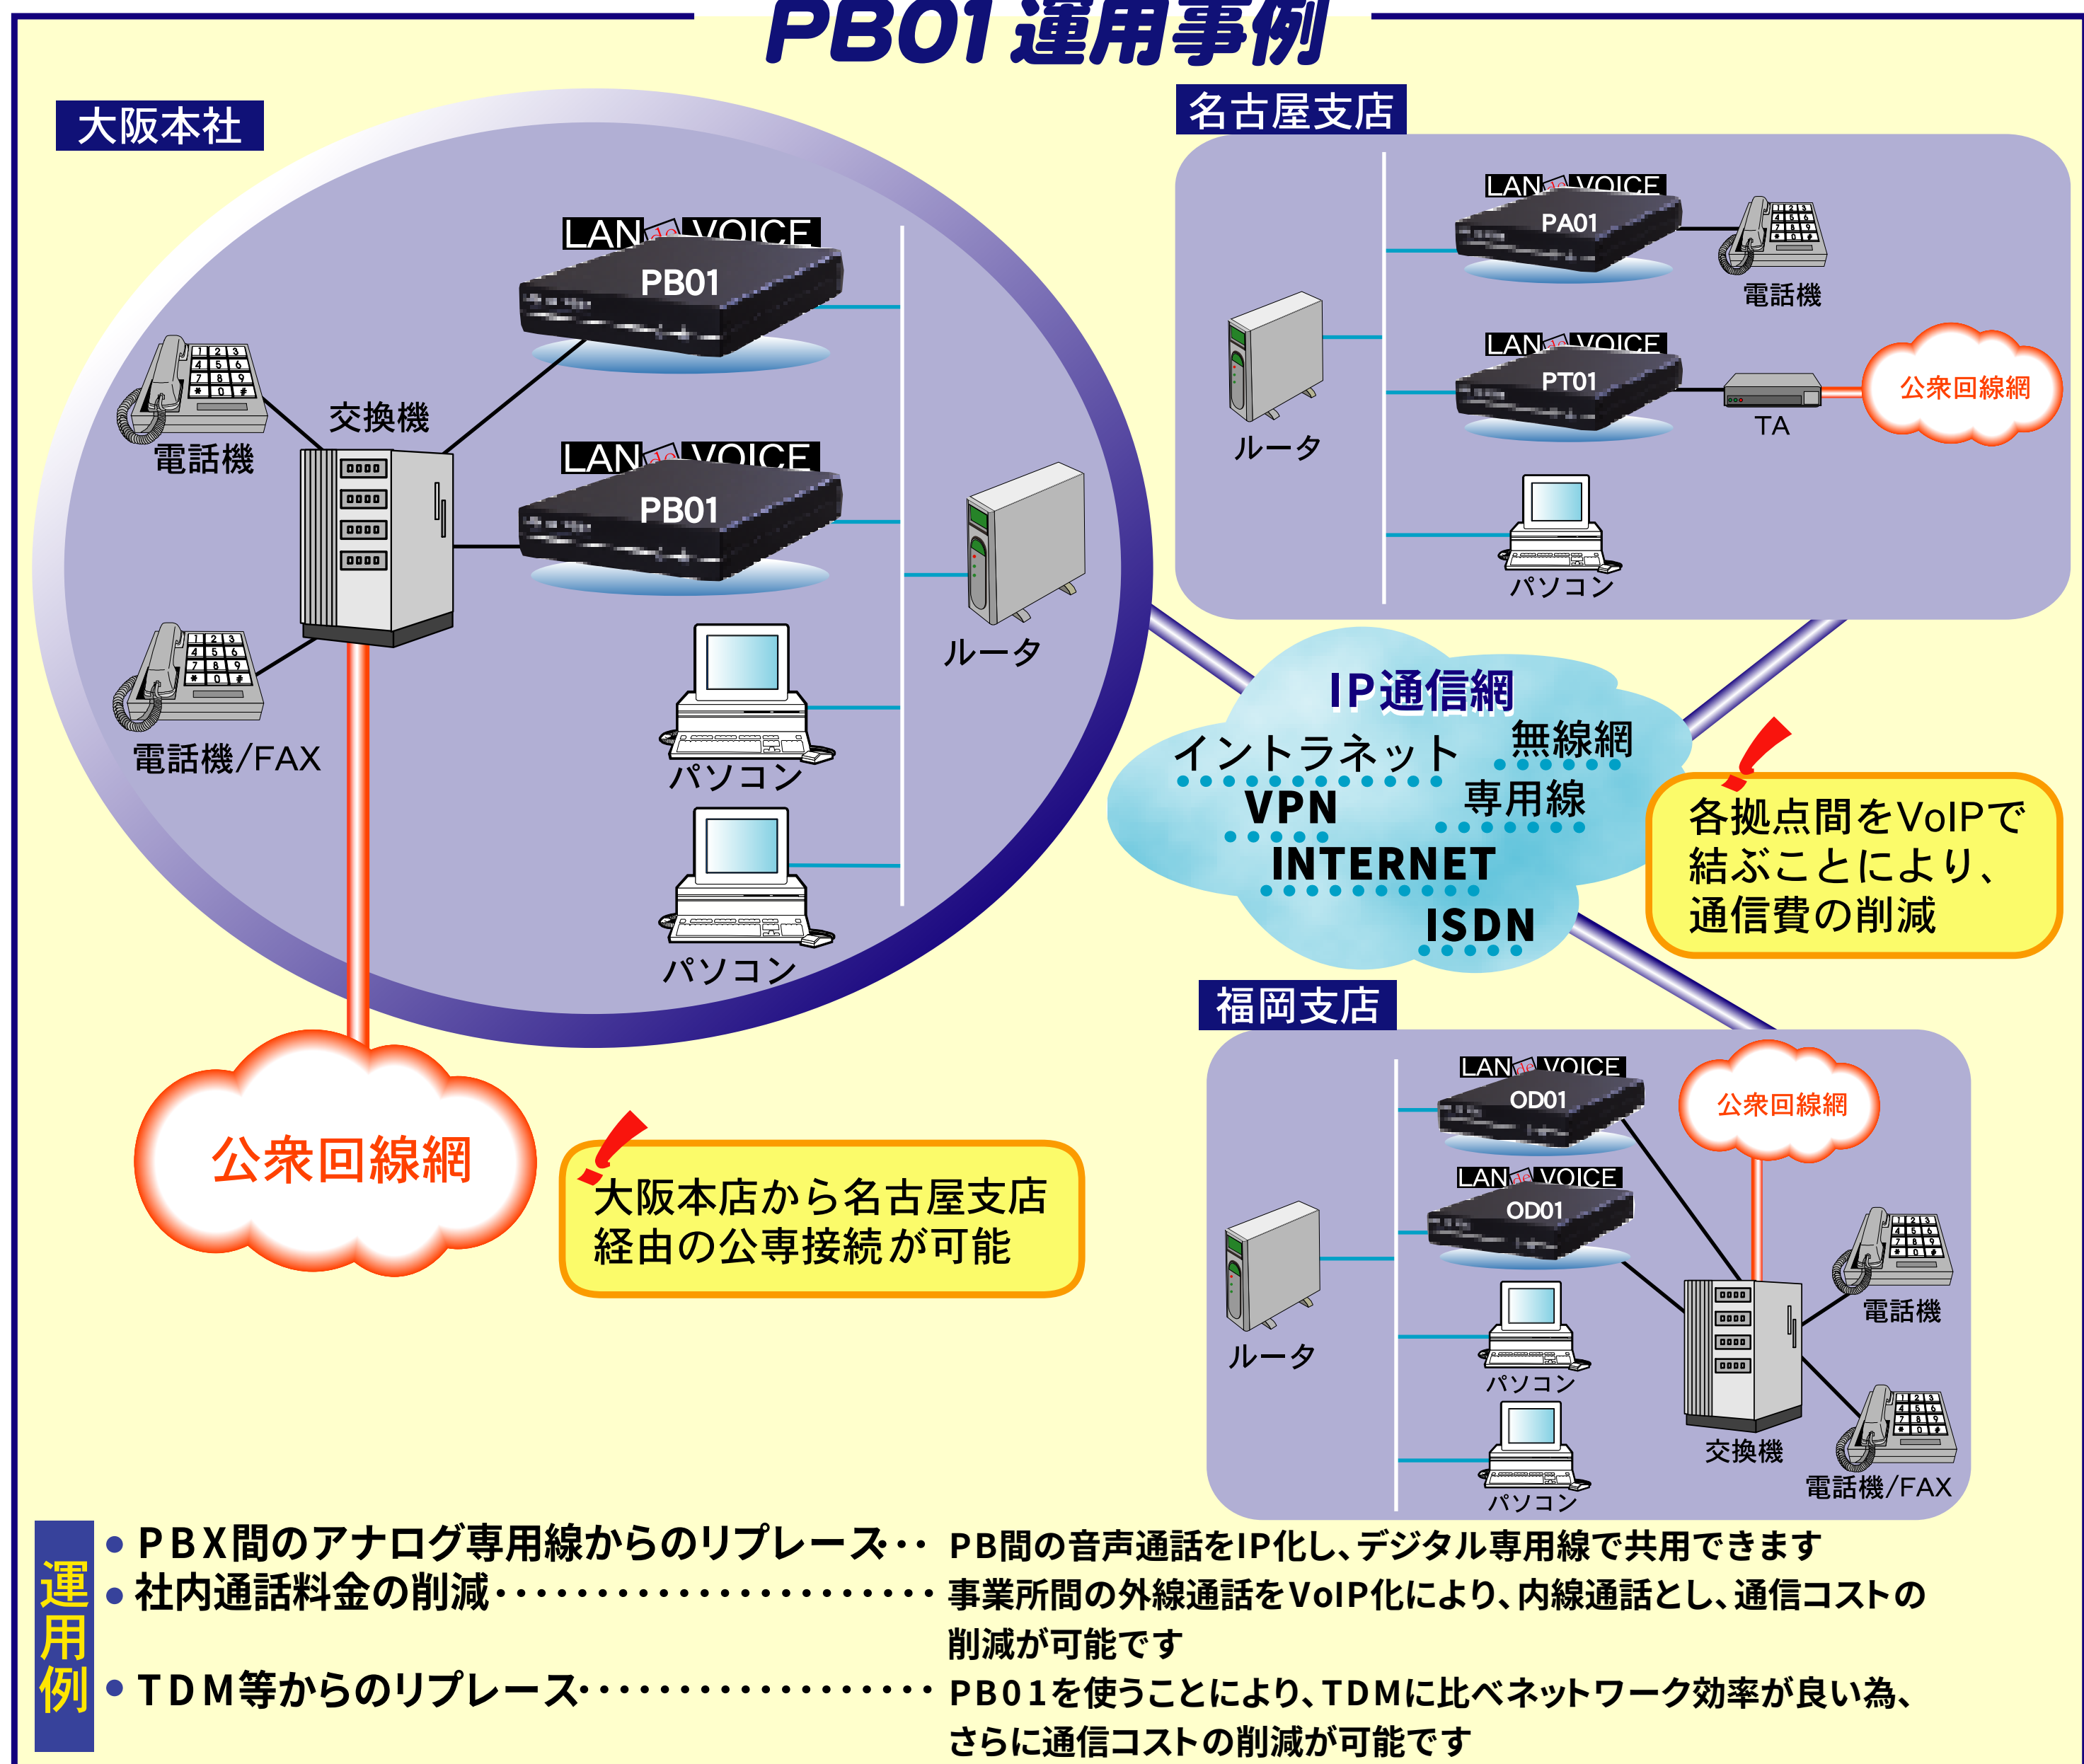

運用例

- PBX間のアナログ専用線からのリプレース‥ PB間の音声通話をIP化し、デジタル専用線で共用できます
- 社内通話料金の削減‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 事業所間の外線通話をVoIP化により、内線通話とし、通信コストの削減が可能です
- TDM等からのリプレース‥‥‥‥‥‥‥‥‥ PB01を使うことにより、TDMに比べネットワーク効率が良い為、さらに通信コストの削減が可能です

PB01[製品仕様]

基本仕様	
特徴	アナログ1回線 極性反転機能付き
収容回線数	1回線
接続可能機器	2線式電話機または、G3 FAX
回線方式	常時回線引込モード
TELコネクタ	RJ-11 2線式電話機またはG3 FAX機、PBX COT
給電機能	24V給電　最大 28mA
端末呼び出し方式	RING方式 (簡易DID方式もオプションで選択可能)
対応ダイヤル方式	PB信号とDP信号（10pps/20pps）
本体消費電力	最大10W、待機時約3W
LANインターフェース	
接続形体	RJ-45　10BASE-T
使用プロトコル	独自プロトコル（IP + UDP）
使用UDP ﾎﾟｰﾄｱﾄﾞﾚｽ	呼制御ポート 4445 音声ポート 4446～4448(標準設定値)
IPアドレス	固定アドレス、又はDHCP方式に対応

音声伝送	
圧縮方式	G.723.1、G.726等（オプション：G.729A）
使用帯域	10～16Kbps（G.723.1選択時）
DTMF中継機能	サポート
無音声時処理	ON/OFF 設定可能
エコーキャンセラ	G.165準拠（16ms）
FAX転送	
FAXプロトコル	G3（MAX9600bps）
送信原稿サイズ	接続するFAXに準ずる
伝送速度	9600bps 最大（フォールダウン機能有り）
付属品	
電源アダプタ	トランス方式 AC100V 50/60Hz （オプション:スイッチング）
シリアルケーブル	RS-232C準拠　Dsubメス―メス　ｸﾛｽ 1.5m
10BASE-Tケーブル	ストレート 1.5m
外観	
外形寸法	129(W)×180(D)×34(H) mm
本体重量	0.4kg

 安全に関するご注意　● 正しく安全にお使いいただくためにご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

エルディーブイネット株式会社  http://www.ldv-net.com/